KAT2020 EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Applications légères
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Tablettes et Couvercles
- Cloisons de bureau
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	0,437 Kg/m
Surface	1,6 cm^2
Moment d'inertie	x: 0,7 cm^4 y: 0,7 cm^4
Section modulus	x: 0,8 cm^3 y: 0,8 cm^3

Ancien numéro: KAT201120



Longueur = 3 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT2020-20	Anodisation claire standard	KAT2020-24	Thermo-peinture jaune
KAT2020-21	Profilé non-anodisé	KAT2020-25	Thermo-peinture noire
KAT2020-22	Anodisation noire sur demande	KAT2020-26	Thermo-peinture grise
KAT2020-23-XX	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT2020-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page15.16)

KAT2040 EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Applications légères
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Tablettes et Couvercles
- Cloisons de bureau
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs-

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	0,8 Kg/m
Surface	2,9 cm^2
Moment d'inertie	x: 4,6 cm^4 y: 1,2 cm^4
Section modulus	x: 2,5 cm^3 y: 1,4 cm^3

Ancien numéro: KAT201220

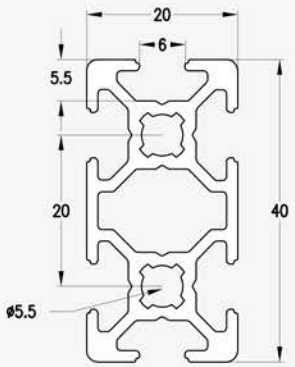

Longueur = 3 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT2040-20	Anodisation claire standard	KAT2040-24	Thermo-peinture jaune
KAT2040-21	Profilé non-anodisé	KAT2040-25	Thermo-peinture noire
KAT2040-22	Anodisation noire sur demande	KAT2040-26	Thermo-peinture grise
KAT2040-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page 15.21)	KAT2040-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT3030 EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Petit chariots
- Consoles
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,00 Kg/m
Surface	3,7 cm²
Moment d'inertie	x: 2,86 cm⁴ y: 2,86 cm⁴
Section modulus	x: 2,1 cm³ y: 2,1 cm³

Ancien numéro: KAT152220



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT3030-20	Anodisation claire standard	KAT3030-24	Thermo-peinture jaune
KAT3030-21	Profilé non-anodisé	KAT3030-25	Thermo-peinture noire
KAT3030-22	Anodisation noire sur demande	KAT3030-26	Thermo-peinture grise
KAT3030-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT3030-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page15.16)

KAT3060 EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Petit chariots
- Consoles
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,50 Kg/m
Surface	5,5 cm²
Moment d'inertie	x: 20,75 cm⁴ y: 5,38 cm⁴
Section modulus	x: 7,37 cm³ y: 4,1 cm³

Ancien numéro: KAT154220



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT3060-20	Anodisation claire standard	KAT3060-24	Thermo-peinture jaune
KAT3060-21	Profilé non-anodisé	KAT3060-25	Thermo-peinture noire
KAT3060-22	Anodisation noire sur demande	KAT3060-26	Thermo-peinture grise
KAT3060-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT3060-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page15.16)

KAT3030-1F EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Petit chariots
- Consoles
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	0,9Kg/m
Surface	3,3 cm^2
Moment d'inertie	x: 3,1 cm^4 y: 2,7 cm^4
Section modulus	x: 2,2 cm^3 y: 2,1 cm^3



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT3030-1F-20	Anodisation claire standard	KAT3030-1F-24	Thermo-peinture jaune
KAT3030-1F-21	Profilé non-anodisé	KAT3030-1F-25	Thermo-peinture noire
KAT3030-1F-22	Anodisation noire sur demande	KAT3030-1F-26	Thermo-peinture grise
KAT3030-1F-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT3030-1F-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page15.16)

KAT3030-2FA EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Petit chariots
- Consoles
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	0,9 Kg/m
Surface	3,5 cm^2
Moment d'inertie	x: 3,1 cm^4 y: 3,1 cm^4
Section modulus	x: 2,2 cm^3 y: 2,5 cm^3

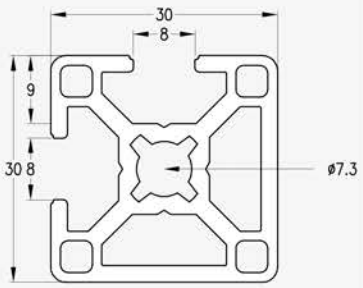

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT3030-2F-20	Anodisation claire standard	KAT3030-2F-24	Thermo-peinture jaune
KAT3030-2F-21	Profilé non-anodisé	KAT3030-2F-25	Thermo-peinture noire
KAT3030-2F-22	Anodisation noire sur demande	KAT3030-2F-26	Thermo-peinture grise
KAT3030-2F-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT3030-2F-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page15.16)

KAT3030-2FO EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Petit chariots
- Consoles
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	0,9Kg/m
Surface	3,5 cm²
Moment d'inertie	x: 2,8 cm⁴ y: 3,5 cm⁴
Section modulus	x: 2,1 cm³ y: 2,6 cm³

Ancien numéro: KAT152220-2FO



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT3030-2FO-20	Anodisation claire standard	KAT3030-2FO-24	Thermo-peinture jaune
KAT3030-2FO-21	Profilé non-anodisé	KAT3030-2FO-25	Thermo-peinture noire
KAT3030-2FO-22	Anodisation noire sur demande	KAT3030-2FO-26	Thermo-peinture grise
KAT3030-2FO-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT3030-2FO-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

15

KAT3030-3F EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Petit chariots
- Consoles
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,0 Kg/m
Surface	3,7 cm²
Moment d'inertie	x: 3,1 cm⁴ y: 3,5 cm⁴
Section modulus	x: 2,2 cm³ y: 2,6 cm³



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT3030-3F-20	Anodisation claire standard	KAT3030-3F-24	Thermo-peinture jaune
KAT3030-3F-21	Profilé non-anodisé	KAT3030-3F-25	Thermo-peinture noire
KAT3030-3F-22	Anodisation noire sur demande	KAT3030-3F-26	Thermo-peinture grise
KAT3030-3F-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT3030-3F-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4040 EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,353 Kg/m
Surface	5,6 cm^2
Moment d'inertie	x: 9,0 cm^4 y: 9,0 cm^4
Section modulus	x: 4,5 cm^3 y: 4,5 cm^3

Ancien numéro: KAT201120

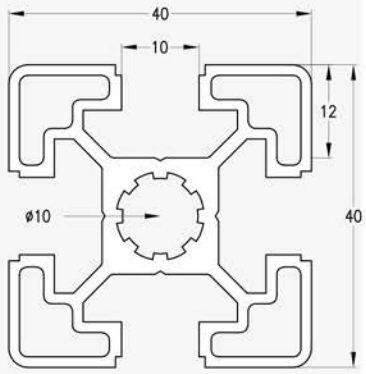

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4040-20	Anodisation claire standard	KAT4040-24	Thermo-peinture jaune
KAT4040-21	Profilé non-anodisé	KAT4040-25	Thermo-peinture noire
KAT4040-22	Anodisation noire sur demande	KAT4040-26	Thermo-peinture grise
KAT4040-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page 15.21)	KAT4040-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4080 EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	2,533 Kg/m
Surface	9,9 cm^2
Moment d'inertie	x: 63,4 cm^4 y: 17,3 cm^4
Section modulus	x: 15,9 cm^3 y: 8,7 cm^3

Ancien numéro: KAT204420

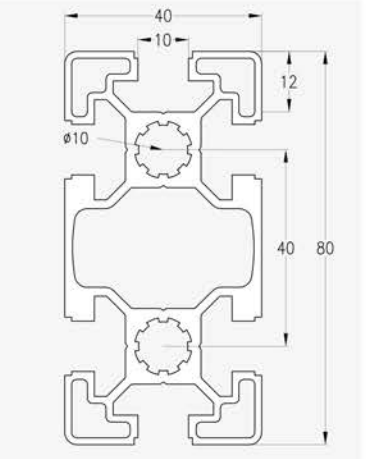

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4080-20	Anodisation claire standard	KAT4080-24	Thermo-peinture jaune
KAT4080-21	Profilé non-anodisé	KAT4080-25	Thermo-peinture noire
KAT4080-22	Anodisation noire sur demande	KAT4080-26	Thermo-peinture grise
KAT4080-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page 15.21)	KAT4080-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

- Supports de machines lourdes
- Colonnes de soutien
- Chassis de robotique Cartésienne
- Support Guides linéaires
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	4,194 Kg/m
Surface	15,54 cm^2
Moment d'inertie	x: 112,48 cm^4 y: 112,48 cm^4
Section modulus	x: 28,1 cm^3 y: 28,1 cm^3

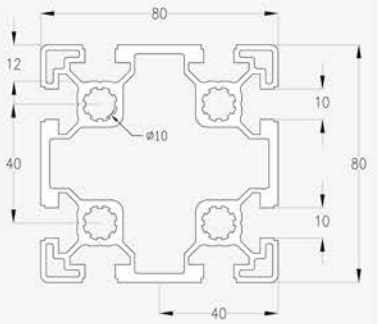

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT8080-20	Anodisation claire standard	KAT8080-24	Thermo-peinture jaune
KAT8080-21	Profilé non-anodisé	KAT8080-25	Thermo-peinture noire
KAT8080-22	Anodisation noire sur demande	KAT8080-26	Thermo-peinture grise
KAT8080-23-XX	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT8080-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT3030R EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Petit chariots
- Consoles
- Gardes de Sécurité
- Cadres d'affiches
- Support d'ordinateurs et d'imprimantes
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	0,71 Kg/m
Surface	2,81 cm²
Moment d'inertie	x: 2,3 cm⁴ y: 2,3 cm⁴
Section modulus	x: 1,6 cm³ y: 1,6 cm³

Ancien numéro: KAT152020



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT3030R-20	Anodisation claire standard	KAT3030R-24	Thermo-peinture jaune
KAT3030R-21	Profilé non-anodisé	KAT3030R-25	Thermo-peinture noire
KAT3030R-22	Anodisation noire sur demande	KAT3030R-26	Thermo-peinture grise
KAT3030R-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page 15.21)	KAT3030R-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4545R EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,29 Kg/m
Surface	4,78 cm²
Moment d'inertie	x: 8,77 cm⁴ y: 8,77 cm⁴
Section modulus	x: 5,1 cm³ y: 5,1 cm³

Ancien numéro: KAT153020

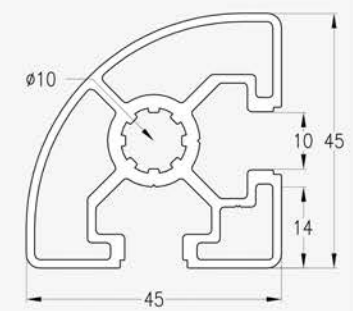

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4545R-20	Anodisation claire standard	KAT4545R-24	Thermo-peinture jaune
KAT4545R-21	Profilé non-anodisé	KAT4545R-25	Thermo-peinture noire
KAT4545R-22	Anodisation noire sur demande	KAT4545R-26	Thermo-peinture grise
KAT4545R-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page 15.21)	KAT4545R-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4545L EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,5 Kg/m
Surface	5,7 cm²
Moment d'inertie	x: 11,0 cm⁴ y: 11,0 cm⁴
Section modulus	x: 4,89 cm³ y: 4,89 cm³

Ancien numéro: KAT153320

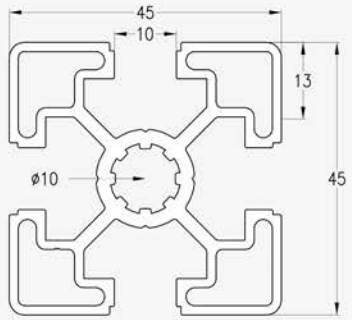

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4545L-20	Anodisation claire standard	KAT4545L-24	Thermo-peinture jaune
KAT4545L-21	Profilé non-anodisé	KAT4545L-25	Thermo-peinture noire
KAT4545L-22	Anodisation noire sur demande	KAT4545L-26	Thermo-peinture grise
KAT4545L-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT4545L-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4545H EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	2,16 Kg/m
Surface	7,99 cm²
Moment d'inertie	x: 14,05 cm⁴ y: 14,05 cm⁴
Section modulus	x: 6,05 cm³ y: 6,05 cm³

Ancien numéro: KAT153330

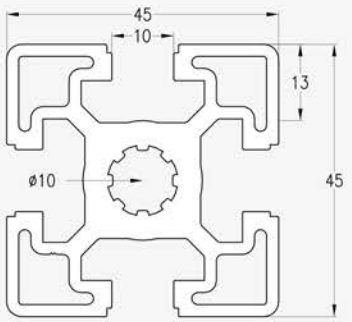

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4545H-20	Anodisation claire standard	KAT4545H-24	Thermo-peinture jaune
KAT4545H-21	Profilé non-anodisé	KAT4545H-25	Thermo-peinture noire
KAT4545H-22	Anodisation noire sur demande	KAT4545H-26	Thermo-peinture grise
KAT4545H-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT4545H-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4545-1F EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,515 Kg/m
Surface	5,61 cm²
Moment d'inertie	x: 11,7 cm⁴ y: 11,6 cm⁴
Section modulus	x: 5,2 cm³ y: 5,2 cm³

Ancien numéro: KAT153320-1FC



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4545-1F-20	Anodisation claire standard	KAT4545-1F-24	Thermo-peinture jaune
KAT4545-1F-21	Profilé non-anodisé	KAT4545-1F-25	Thermo-peinture noire
KAT4545-1F-22	Anodisation noire sur demande	KAT4545-1F-26	Thermo-peinture grise
KAT4545-1F-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT4545-1F-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4545-2FA EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,6 Kg/m
Surface	5,9 cm²
Moment d'inertie	x: 11,8 cm⁴ y: 11,8 cm⁴
Section modulus	x: 5,2 cm³ y: 5,2 cm³

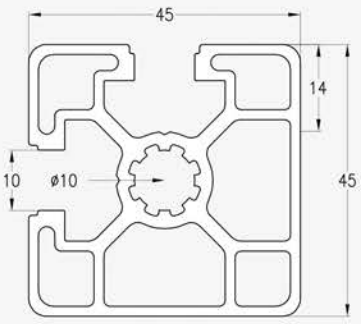

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4545-2F-20	Anodisation claire standard	KAT45452F-24	Thermo-peinture jaune
KAT4545-2F-21	Profilé non-anodisé	KAT4545-2F-25	Thermo-peinture noire
KAT4545-2F-22	Anodisation noire sur demande	KAT4545-2F-26	Thermo-peinture grise
KAT4545-2F-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT4545-2F-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4545-2FO EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,6 Kg/m
Surface	5,8 cm²
Moment d'inertie	x: 11,5 cm⁴ y: 11,4 cm⁴
Section modulus	x: 5,1 cm³ y: 5,0 cm³

Ancien numéro: KAT153320-2FO

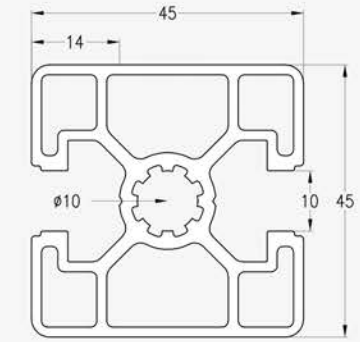

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT45452-FO-20	Anodisation claire standard	KAT4545-2FO-24	Thermo-peinture jaune
KAT4545-2FO-21	Profilé non-anodisé	KAT4545-2FO-25	Thermo-peinture noire
KAT4545-2FO-22	Anodisation noire sur demande	KAT4545-2FO-26	Thermo-peinture grise
KAT4545-2FO-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT4545-2FO-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4545-3F EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	1,51 Kg/m
Surface	5,59 cm²
Moment d'inertie	x: 11,8 cm⁴ y: 12,0 cm⁴
Section modulus	x: 5,2 cm³ y: 5,3 cm³

Ancien numéro: KAT153320-3FC

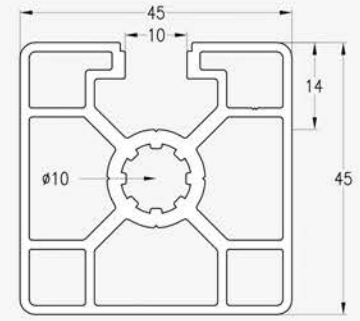

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4545-3FO-20	Anodisation claire standard	KAT4545-3FO-24	Thermo-peinture jaune
KAT4545-3FO-21	Profilé non-anodisé	KAT4545-3F-25	Thermo-peinture noire
KAT4545-3FO-22	Anodisation noire sur demande	KAT4545-3FO-26	Thermo-peinture grise
KAT4545-3FO-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT4545-3FO-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4590L EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	2,9 Kg/m
Surface	10,74 cm²
Moment d'inertie	x: 84,09 cm⁴ y: 24,1 cm⁴
Section modulus	x: 18,7 cm³ y: 10,7 cm³

Ancien numéro: KAT156320

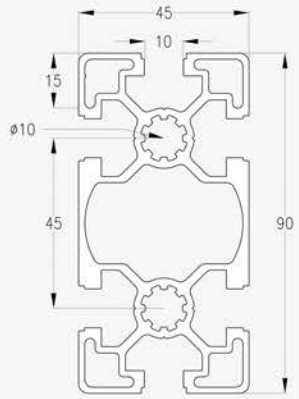

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4590L-20	Anodisation claire standard	KAT4590L-24	Thermo-peinture jaune
KAT4590L-21	Profilé non-anodisé	KAT4590L-25	Thermo-peinture noire
KAT4590L-22	Anodisation noire sur demande	KAT4590L-26	Thermo-peinture grise
KAT4590L-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT4590L-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT4590H EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Tables de travail
- Gardes de Sécurité de machines
- Supports de machines
- Périmètres de sécurité
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	3,72 Kg/m
Surface	13,74 cm²
Moment d'inertie	x: 110 cm⁴ y: 29,1 cm⁴
Section modulus	x: 24,55 cm³ y: 12,95 cm³

Ancien numéro: KAT156330

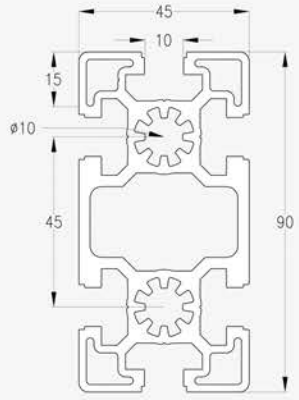

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT4590H-20	Anodisation claire standard	KAT4590H-24	Thermo-peinture jaune
KAT4590H-21	Profilé non-anodisé	KAT4590H-25	Thermo-peinture noire
KAT4590H-22	Anodisation noire sur demande	KAT4590H-26	Thermo-peinture grise
KAT4590H-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT4590H-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT6060L EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Supports de machines lourdes
- Périmètres de sécurité
- Support de convoyeur
- Support pour axes linéaires
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	2,83 Kg/m
Surface	10,47 cm²
Moment d'inertie	x: 34,4 cm⁴ y: 34,4 cm⁴
Section modulus	x: 12,7 cm³ y: 12,7 cm³

Ancien numéro: KAT154420



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT6060L-20	Anodisation claire standard	KAT6060L-24	Thermo-peinture jaune
KAT6060L-21	Profilé non-anodisé	KAT6060L-25	Thermo-peinture noire
KAT6060L-22	Anodisation noire sur demande	KAT6060L-26	Thermo-peinture grise
KAT6060L-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT6060L-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT6060H EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Supports de machines lourdes
- Périmètres de sécurité
- Support de convoyeur
- Support pour axes linéaires
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	3,9 Kg/m
Surface	14,36 cm²
Moment d'inertie	x: 52,6 cm⁴ y: 52,6 cm⁴
Section modulus	x: 18,6 cm³ y: 18,6 cm³

Ancien numéro: KAT154430



Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT6060H-20	Anodisation claire standard	KAT6060H-24	Thermo-peinture jaune
KAT6060H-21	Profilé non-anodisé	KAT6060H-25	Thermo-peinture noire
KAT6060H-22	Anodisation noire sur demande	KAT6060H-26	Thermo-peinture grise
KAT6060H-23	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT6060H-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT9090L EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Supports de machines lourdes
- Colonnes de soutien
- Chassis de robotique Cartésienne
- Support Guides linéaires
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	6,231 Kg/m
Surface	23,07 cm²
Moment d'inertie	x: 211 cm⁴ y: 211 cm⁴
Section modulus	x: 53 cm³ y: 53 cm³

Ancien numéro: KAT156620

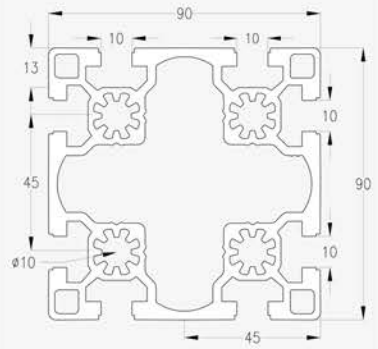

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT9090L-20	Anodisation claire standard	KAT9090L-24	Thermo-peinture jaune
KAT9090L-21	Profilé non-anodisé	KAT9090L-25	Thermo-peinture noire
KAT9090L-22	Anodisation noire sur demande	KAT9090L-26	Thermo-peinture grise
KAT9090L-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT9090L-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT9090H EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Supports de machines lourdes
- Colonnes de soutien
- Chassis de robotique Cartésienne
- Support Guides linéaires
- Présentoirs et kiosques

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	10,43 Kg/m
Surface	38,62 cm²
Moment d'inertie	x: 306 cm⁴ y: 306 cm⁴
Section modulus	x: 68,1 cm³ y: 68,1 cm³

Ancien numéro: KAT156630

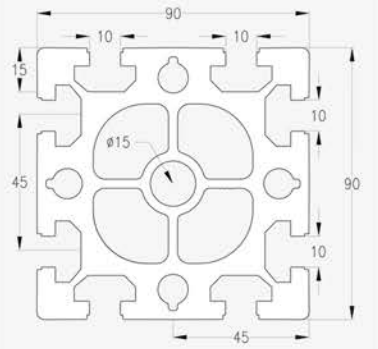

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT9090H-20	Anodisation claire standard	KAT9090H-24	Thermo-peinture jaune
KAT9090H-21	Profilé non-anodisé	KAT9090H-25	Thermo-peinture noire
KAT9090H-22	Anodisation noire sur demande	KAT9090H-26	Thermo-peinture grise
KAT9090H-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT9090H-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT90180 EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

- Supports de machines lourdes
- Colonnes de soutien
- Chassis de robotique Cartésienne
- Support Guides linéaires

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	11,6 Kg/m
Surface	42,9 cm²
Moment d'inertie	x: 1380,0 cm⁴ y: 401,0 cm⁴
Section modulus	x: 153,33 cm³ y: 89,11 cm³

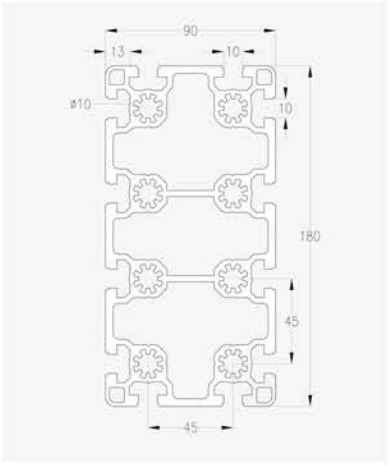

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT90180-20	Anodisation claire standard	KAT90180-24	Thermo-peinture jaune
KAT90180-21	Profilé non-anodisé	KAT90180-25	Thermo-peinture noire
KAT90180-22	Anodisation noire sur demande	KAT90180-26	Thermo-peinture grise
KAT90180-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT90180-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

KAT15150 EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Application universelle, par exemple:
- Profilé de support de base
- Cellules de montage
- Bâtis
- Technolgie de convoyage de matières
- Étagères

Caractéristiques techniques:

Matériel du profilé KATIM	6063 T5
Masse linéaire	2,662 Kg/m
Surface	9,86 cm²
Moment d'inertie	x: 200 cm⁴ y: 2,61 cm⁴
Section modulus	x: 73 cm³ y: 1,24 cm³

Ancien numéro: KAT150120

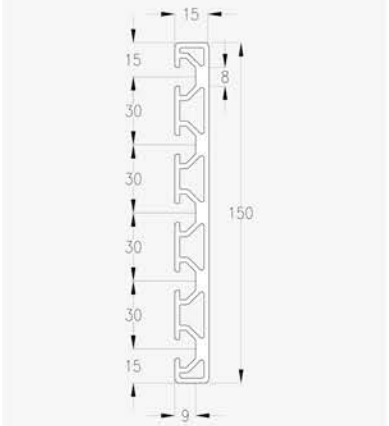

Longueur = 6 mètres

Numéro de pièce

Code	Description	Code	Description
KAT15150-20	Anodisation claire standard	KAT15150-24	Thermo-peinture jaune
KAT15150-21	Profilé non-anodisé	KAT15150-25	Thermo-peinture noire
KAT15150-22	Anodisation noire sur demande	KAT15150-26	Thermo-peinture grise
KAT15150-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)	KAT15150-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

- Bloc de distribution pression
- Bloc de distribution vaccum

Caractéristiques techniques:
- Trou prêt pour 1/2 Npt
- Aluminium 6061T6
- Configuration infinie
- Longueur jusqu'à 3m.
- 150 psi max.
- Fabriqué selon vos spécifications

Ancien numéro: KAT184025



Longueur = 3 mètres

Numéro de pièce

Code	Description
KAT3232M-20	Anodisation claire standard
KAT3232M-21	Profilé non-anodisé
KAT3232M-22	Anodisation noire sur demande
KAT3232M-23-xx	Anodisation couleur sur demande (page15.21)

Code	Description
KAT3232M-24	Thermo-peinture jaune
KAT3232M-25	Thermo-peinture noire
KAT3232M-26	Thermo-peinture grise
KAT3232M-27-XXXX	Thermo-peinture (code RAL page 15.16)

Exemple distribution d'air

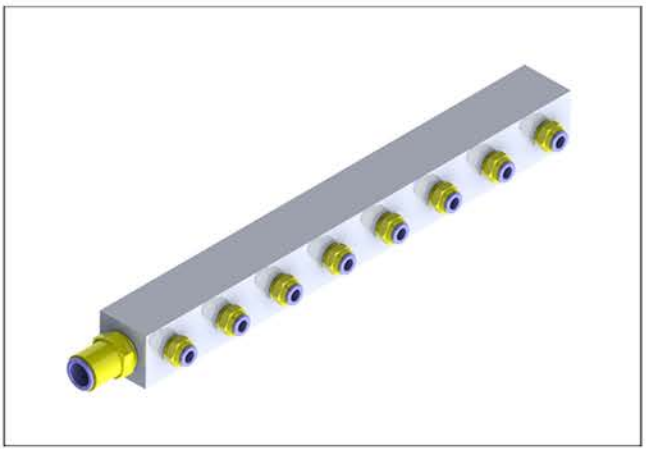

Exemple distribution vacuum

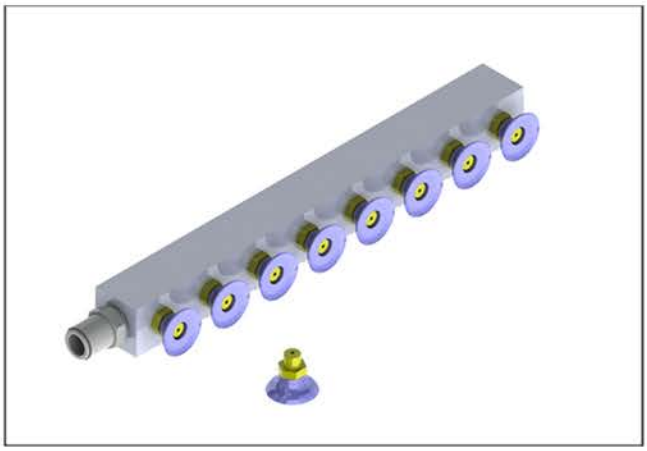

CHARTE DE COULEURS *RAL*

Les couleurs de cette charte sont à titre indicatif seulement. Même si ces couleurs sont agencées de façon rigoureuse aux couleurs RAL il est possible qu'il y ait une variation. L'impression ou la vue sur un écran d'ordinateur peut affecter la couleur. Pour la couleur exacte nous pouvons présenter des échantillons pour approbation de votre part.

1000 GREEN BEIGE	1001 BEIGE	1002 SAND YELLOW	1003 SIGNAL YELLOW	1004 DARK GOLDEN YELLOW	1005 HONEY YELLOW
1006 MAIZE YELLOW	1007 DAFFODIL YELLOW	1011 BROWN BEIGE	1012 LEMON YELLOW	1013 OYSTER WHITE	1014 IVORY
1015 LIGHT IVORY	1016 SULPHUR YELLOW	1017 SAFFRON YELLOW	1018 ZINC YELLOW	1019 GREY BEIGE	1020 OLIVE YELLOW
1021 RAPE YELLOW	1023 TRAFFIC YELLOW	1024 OCHRE YELLOW	1027 CURRY	1028 MELON YELLOW	1032 BROOM YELLOW
1033 DAHLIA YELLOW	1034 PASTEL YELLOW	2000 YELLOW ORANGE	2001 RED ORANGE	2002 VERMILION	2003 PASTEL ORANGE
2004 PURE ORANGE	2008 BRIGHT RED ORANGE	2009 TRAFFIC ORANGE	2010 SIGNAL ORANGE	2011 DEEP ORANGE	2012 SALMON ORANGE
3000 FLAME RED	3001 SIGNAL RED	3002 CARMINE RED	3003 RUBY RED	3004 PURPLE RED	3005 WINE RED
3007 BLACK RED	3009 OXIDE RED	3011 BROWN RED	3012 BEIGE RED	3013 TOMATO RED	3014 ANTIQUE PINK

CHARTE DE COULEUR *RAL*

Les couleurs de cette charte sont à titre indicatif seulement. Même si ces couleurs sont agencées de façon rigoureuse aux couleurs RAL il est possible qu'il y ait une variation. L'impression ou la vue sur un écran d'ordinateur peut affecter la couleur. Pour la couleur exacte nous pouvons présenter des échantillons pour approbation de votre part.

3015 LIGHT PINK	3016 CORAL RED	3017 ROSE	3018 STRAWBERRY RED	3020 TRAFFIC RED	3022 SALMON PINK
3027 RASPBERRY RED	3031 ORIENT RED	4001 RED LILAC	4002 RED VIOLET	4003 HEATHER VIOLET	4004 CLARET VIOLET
4005 BLUE LILAC	4006 TRAFFIC PURPLE	4007 PURPLE VIOLET	4008 SIGNAL VIOLET	4009 PASTEL VIOLET	5000 VIOLET BLUE
5001 GREEN BLUE	5002 ULTRAMARINE BLUE	5003 SAPPHIRE BLUE	5004 BLACK BLUE	5005 SIGNAL BLUE	5007 BRILLIANT BLUE
5008 GREY BLUE	5009 AZURE BLUE	5010 GENTIAN BLUE	5011 STEEL BLUE	5012 LIGHT BLUE	5013 COBALT BLUE
5014 PIGEON BLUE	5015 SKY BLUE	5017 TRAFFIC BLUE	5021 WATER BLUE	5022 NIGHT BLUE	5023 DISTANT BLUE
5024 PASTEL BLUE	6000 PATINA GREEN	6001 EMERALD GREEN	6002 LEAF GREEN	6003 OLIVE GREEN	6004 BLUE GREEN
6009 FIR GREEN	6010 GRASS GREEN	6011 RESEDA GREEN	6012 BLACK GREEN	6013 REED GREEN	6014 YELLOW OLIVE

CHARTE DE COULEUR *RAL*

Les couleurs de cette charte sont à titre indicatif seulement. Même si ces couleurs sont agencées de façon rigoureuse aux couleurs RAL il est possible qu'il y ait une variation. L'impression ou la vue sur un écran d'ordinateur peut affecter la couleur. Pour la couleur exacte nous pouvons présenter des échantillons pour approbation de votre part.

6015 BLACK OLIVE	6016 TURQUOISE GREEN	6017 MAY GREEN	6018 YELLOW GREEN	6019 PASTEL GREEN	6020 CHROME GREEN
6021 PALE GREEN	6022 DRAB OLIVE	6024 TRAFFIC GREEN	6025 FERN GREEN	6026 OPAL GREEN	6027 LIGHT GREEN
6028 PINE GREEN	6029 MINT GREEN	6032 SIGNAL GREEN	6033 MINT TURQUOISE	6034 PASTEL TURQUOISE	7000 SQUIRREL GREY
7001 SILVER GREY	7002 OLIVE GREY	7003 MOSS GREY	7004 SIGNAL GREY	7005 MOUSE GREY	7006 BEIGE GREY
7008 KHAKI GREY	7009 GREEN GREY	7010 TARPAULIN GREY	7011 IRON GREY	7012 BASALT GREY	7013 BROWN GREY
7015 SLATE GREY	7016 ANTHRACITE GREY	7021 BLACK GREY	7022 UMBRA GREY	7023 CONCRETE GREY	7024 GRAPHITE GREY
7026 GRANITE GREY	7030 STONE GREY	7031 BLUE GREY	7032 PEBBLE GREY	7033 CEMENT GREY	7034 YELLOW GREY
7035 LIGHT GREY	7036 PLATINUM GREY	7037 DUSTY GREY	7038 AGATE GREY	7039 QUARTZ GREY	7040 WINDOW GREY

CHARTE DE COULEUR *RAL*

Les couleurs de cette charte sont à titre indicatif seulement. Même si ces couleurs sont agencées de façon rigoureuse aux couleurs RAL il est possible qu'il y ait une variation. L'impression ou la vue sur un écran d'ordinateur peut affecter la couleur. Pour la couleur exacte nous pouvons présenter des échantillons pour approbation de votre part.

7042 TRAFFIC GREY A	**7043** TRAFFIC GREY B	**7044** SILK GREY	**8000** GREEN BROWN	**8001** GOLD BROWN	**8002** SIGNAL BROWN
8003 CLAY BROWN	**8004** COPPER BROWN	**8007** FAWN BROWN	**8008** OLIVE BROWN	**8011** NUT BROWN	**8012** RED BROWN
8014 SEPIA BROWN	**8015** CHESTNUT BROWN	**8019** GREY BROWN	**8023** ORANGE BROWN	**8024** BEIGE BROWN	**8025** PALE BROWN
	9001 CREAM	**9002** GREY WHITE	**9003** SIGNAL WHITE	**9004** SIGNAL BLACK	**9005** JET BLACK
9006 WHITE ALUMINIUM	**9010** PURE WHITE	**9011** GRAPHITE BLACK	**9016** TRAFFIC WHITE	**9017** TRAFFIC BLACK	**9018** PAPYRUS WHITE

EXTRUSIONS DE COULEURS

Démarquez-vous grâce à la couleur! À la modularité, KATIM ajoute la couleur. Une nouvelle dimension où les possibilités sont infinies. La peinture électrostatique KATIM offre un fini de surface supérieur en terme de dureté et de durabilité.

CHARTE DE COULEURS D'ANODISATION

Les couleurs de cette charte sont à titre indicatif seulement. L'impression ou la vue sur un écran d'ordinateur peut affecter la couleur. Pour la couleur exacte nous pouvons présenter des échantillons pour approbation de votre part. Les dimensions disponibles peuvent varier en fonction du choix de couleur d'anodisation.

KAT-A-01 PMS COOL GRAY 1C	KAT-A-02 PMS COOL GRAY 3C	KAT-A-03 PMS 466 U
KAT-A-04 PMS 7536 U	KAT-A-05 PMS 604 U	KAT-A-06 PMS 121 U
KAT-A-07 PMS 7403 C	KAT-A-08 PMS 715 C	KAT-A-09 PMS 177 C
KAT-A-10 PMS 173 U	KAT-A-11 PMS 186 U	KAT-A-12 PMS 200 C
KAT-A-13 PMS 173 C	KAT-A-14 PMS 504 C	KAT-A-15 PMS PROCESS BLACK C
KAT-A-16 PMS 357 C	KAT-A-17 PMS PROCESS CYAN U	KAT-A-18 PMS FEFLEX BLUE C
KAT-A-19 PMS 2955 C	KAT-A-20 ANODISÉ CLAIR 1	KAT-A-22 NOIR
KAT-A-24 CHAMPAGNE	KAT-A-25 BRONZE LÉGER	KAT-A-26 BRONZE